



LOGIC


PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ESCADAS RETAS

Venda e Instalação por:

www.ergometrica.pt



info@ergometrica.pt
R. Jorge Colaço 21 A, 1700-252 Lisboa
+351 933 12 82 72 / +351 210 19 12 50 / +351 218 40 07 32

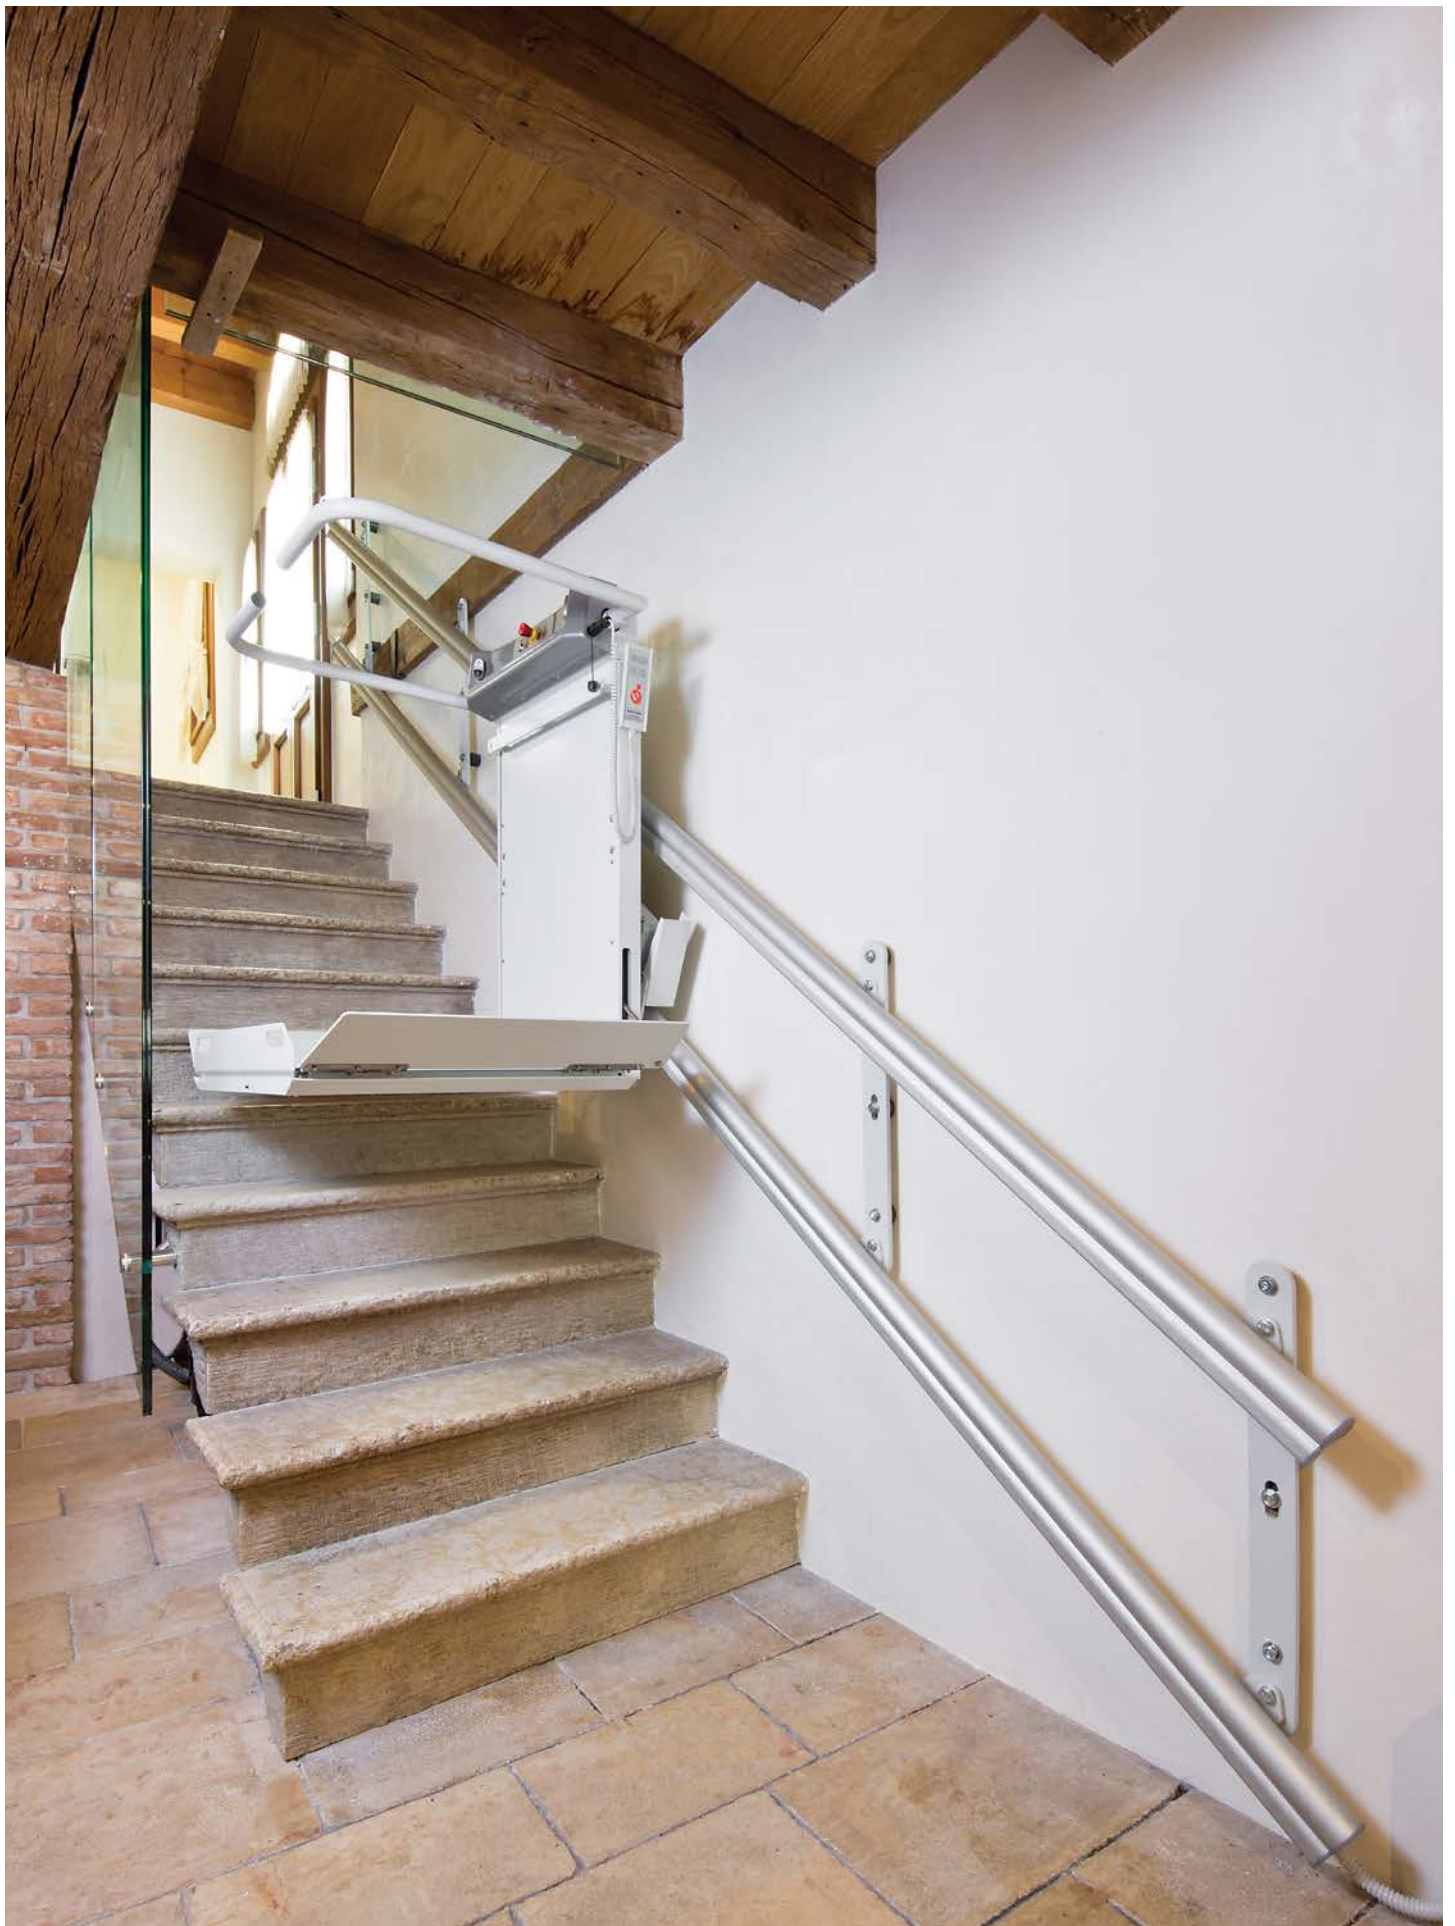

Porque a LOGIC funciona com baterias recarregáveis, ela pode ser utilizada mesmo em caso de falta de energia. A plataforma acionada por motor e as barras de segurança (fornecidas de série) permitem simplesmente a abertura e o fecho totalmente automáticos. A LOGIC foi especificamente concebida para instalação no exterior e graças ao conceito modular das guias está pronta em poucos dias a partir da data da encomenda.



A LOGIC tem uma carga muito reduzida quando está fechada.



COMANDO REMOTO

para retirar o elevador do chão ou enviá-lo para a posição de estacionamento



ASSENTO REBATÍVEL

para utilizadores.




COMANDO DE ACOMPANHANTE

comando de acompanhante, com cabo espiral



- Os controlos de subida e descida são facilmente alcançáveis por qualquer utilizador em qualquer dos lados do painel.
- O controlador de sobrecarga e a luz intermitente com alarme sonoro, cumprem as normas de segurança em vigor, tanto em locais privados como em locais públicos.
- O botão de emergência, pára imediatamente a plataforma; quando premido, acende-se e soa ininterruptamente, avisando o utilizador de qualquer pressão accidental.
- O interruptor de chave que se encontra a bordo, impede a utilização do elevador por pessoas não autorizadas.
- O inovador sistema electrónico permite manter o acompanhamento constante do estado de funcionamento, simplifica consideravelmente o diagnóstico e permite que o técnico de instalação personalize os parâmetros principais de acordo com as necessidades do utilizador, a qualquer momento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA LOGIC

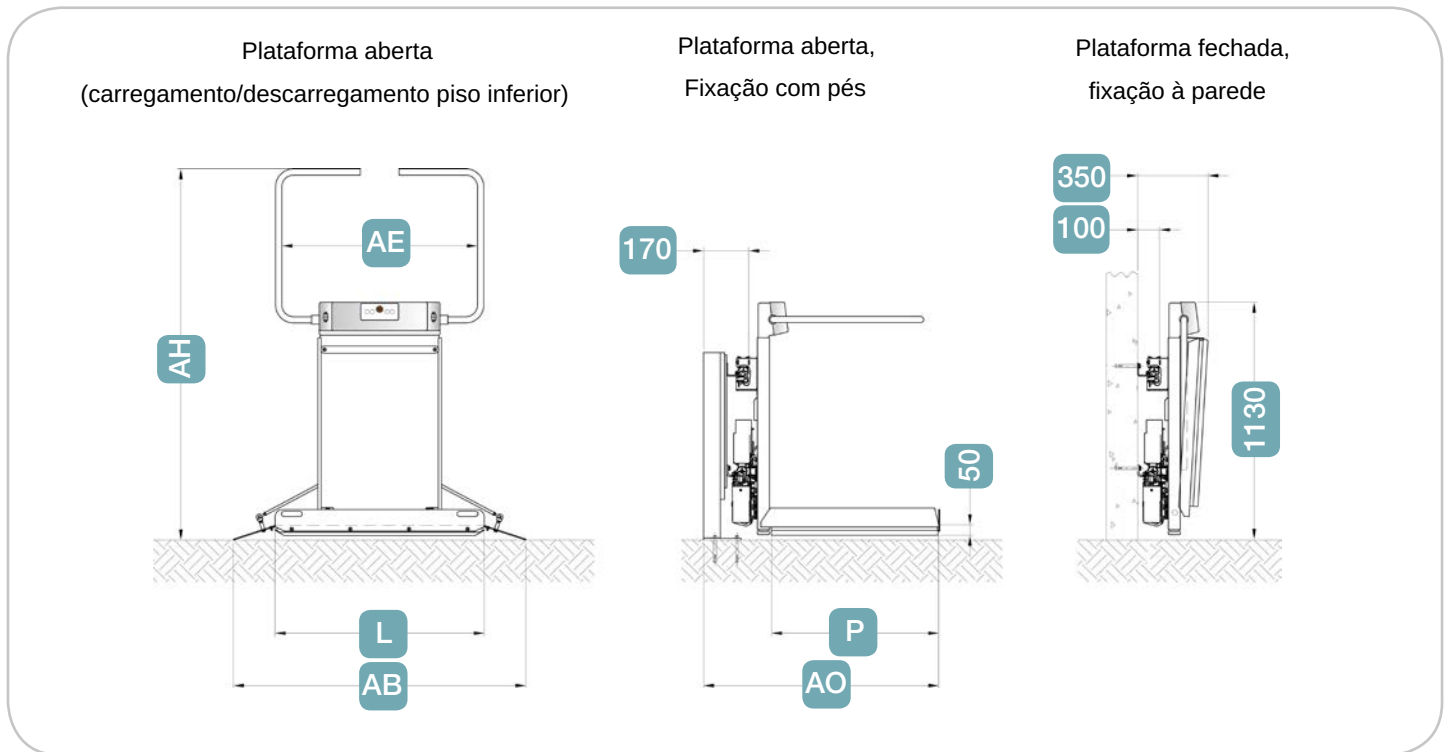

Dimensões da plataforma (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB Comprimento total da plataforma	1165	1165	1165	1265	1400	1650
AE Comprimento útil total dentro dos braços da barreira	745	745	745	825	975	1225
AH Altura total da plataforma aberta	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AO Plataforma aberta (fixação à parede)	850	900	950	950	1050	1050
AO Plataforma aberta (fixação com pés)	920	970	1020	1020	1120	1120

Dados técnicos	
Capacidade de carga	250 Kg
Inclinação máxima	10°-45°
Velocidade	0,10 m/s
Voltagem dos circuitos de controlo	24 V DC
Potência máxima a bordo	0,54 kW
Voltagem principal	115-240V AC
Sistema suave de arranque e de paragem	Standard

Cores	
Plataforma (*)	Standard RAL 7035
Guias	Alumínio prateado anodizado
(*) outras cores RAL disponíveis	mediante pedido

Todas as dimensões estão expressas em milímetros e todas as informações contidas neste catálogo devem ser meramente indicativas, a EXTREMA reserva o direito de alteração das informações aqui comunicadas a qualquer momento, sem notificação prévia.

extréma
solutions in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
Fax (+39) 0376 251091
www.extrema.it

Para mais informações, consulte:

Venda e Instalação por:
www.ergometrica.pt