

ottobock.



Quality for life

 motivation
FREEDOM THROUGH MOBILITY

Cadeira de rodas esportiva Multisport

A polivalente

Como modelo de entrada, a Multisport é versátil, polivalente e oferece a possibilidade de utilização em diversos ambientes para que você possa vivenciar experiências em modalidades esportivas como basquete, tênis e dança. Permite experimentar uma ampla variedade de modalidades esportivas e descobrir com tranquilidade a sua modalidade preferida. As possibilidades de ajuste individuais asseguram uma experiência esportiva agradável.

Vantagens em síntese


- Cadeira de rodas monobloco em construção estrutural tipo caixa
- Adequada para diversos ambientes
- Revestimento de encosto adaptável
- Revestimento de assento adaptável



- Encosto ajustável na altura para um ajuste individual ao usuário.



- O descanso de pés é ajustável na altura, podendo ser adaptado ao comprimento de perna do usuário.

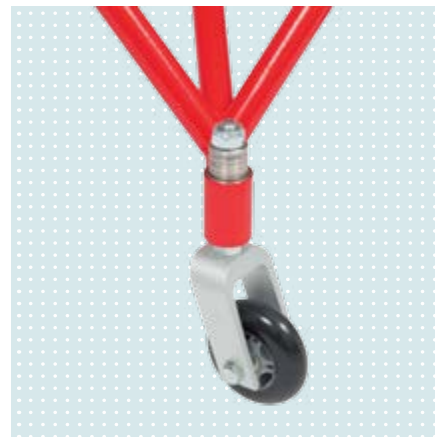

- A altura do rodízio antitombo pode ser ajustada de acordo com as diferentes condições de cada modalidade esportiva.



- Sem o pára-choque, a Multisport é adequada para modalidades esportivas como tênis, dança, etc.



- A Multisport com pára-choque montado como cadeira de rodas para basquetebol.

Equipamento

- Kit de ferramentas
- Almofada do assento
- Revestimento de assento adaptável
- Encosto ajustável na altura
- Revestimento de encosto adaptável
- Cinto de velcro pélvico e de joelho
- Cambagem das roda traseiras de 12mm e eixo Quick release
- Pára-choque removível
- Comprimento de perna adaptável

Modelos	Junior	Pequeno	Médio	Grande	Extragrande
Cor	Prata	Verde-claro	Vermelho	Azul	Preto
Largura do assento	300 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm
Profundidade do assento	300 mm	350/400 mm	350/400 mm	350/400 mm	350/400 mm
Altura do assento					
Dianteira:	470 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Traseira:	425 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Altura do encosto	250/275/300 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm
Comprimento de perna	130/425 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm
Faixa de ajuste do antitombo	0–20 mm	0–20 mm	0–20 mm	0–20 mm	0–20 mm
Inclinação das rodas	15°	15°	15°	15°	15°
Tamanho da roda	24"	26"	26"	26"	26"
Peso máximo do usuário	75 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg