

MADE IN ITALY



# LOGIC

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ESCADAS RETAS

ergométrica

extróma  
solutions in motion

www.ergometrica.pt  
info@ergometrica.pt  
Rua Jorge Colaço 21 A, 1700-252 Lisboa  
+351 210 191 250



Como a plataforma Logic funciona com **baterias recarregáveis**, esta pode ser utilizada mesmo em caso de falta de energia. A abertura e o fecho da plataforma e dos braços são realizados de **forma automática**. A Logic pode ser instalada tanto no interior como no **exterior**. Sendo um equipamento **standard**, a sua instalação pode ser realizada em poucos dias, após a data da encomenda.





A Logic tem uma **carga muito reduzida** quando está fechada.



**Comandos remotos** para chamar a plataforma ou enviá-la para a posição de estacionamento.



**Assento dobrável** para utilizadores que não utilizem cadeira de rodas.




**Comando de acompanhante** com cabo para controlo por terceiros.



1. O **painel tátil** permite mover a plataforma de forma simples apenas encostando com os dedos ou com a palma da mão nas setas luminosas.
2. O **painel de avisos sonoros e luminosos** cumprem os regulamentos de segurança existentes, tanto em locais públicos como privados.
3. O **inovador sistema eletrónico** permite manter um acompanhamento constante do estado de funcionamento, **simplificando consideravelmente o diagnóstico** e permitindo ao técnico personalizar os parâmetros principais de acordo com as necessidades do utilizador.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA PLATAFORMA LOGIC

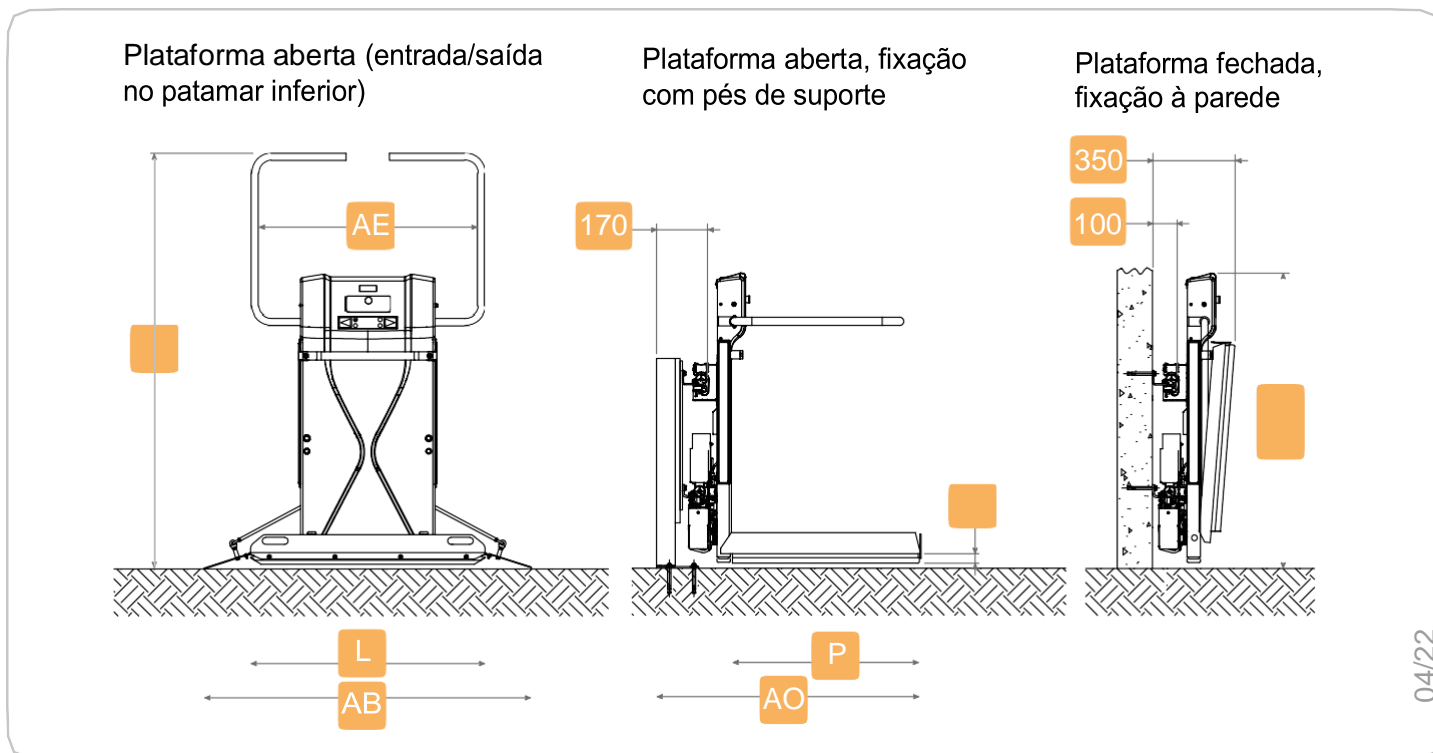

Dimensões da Plataforma (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB Largura total da plataforma	1165	1165	1165	1265	1400	1650
AE Largura útil entre braços	745	745	745	825	975	1225
AH Altura máxima com plataforma aberta	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AO Profundidade com a plataforma aberta (fixação à parede)	850	900	950	950	1050	1050
AO Profundidade com a plataforma aberta (fixação com pés de suporte)	920	970	1020	1020	1120	1120

Dados Técnicos	
Capacidade de carga	250 Kg (300 opcional)
Inclinação superável	5°-45°
Velocidade	0,10 m/s
Circuitos de controlo de tensão	24 V DC
Potência máxima a bordo	0,54 kW
Voltagem principal	115-240V AC
Sistema de arranque e paragem suave	standard

Cores	
Plataforma (*)	Cinza Ferro (semelhante a RAL 7011)
Fixações (*)	RAL 9006
Guias	Alumínio Prata anodizado
(*) outras cores RAL disponíveis sob pedido	

Nota: Todas as dimensões são expressas em milímetros e toda a informação contida neste catálogo tem de ser meramente indicativa. Está reservado o direito de alterar a qualquer momento a informação aqui relatada sem notificação prévia.

**ergométrica**

www.ergometrica.pt  
 info@ergometrica.pt  
 Rua Jorge Colaço 21 A, 1700-252 Lisboa  
 +351 210 191 250