


Elevadores de transferência

Sunlift





Tomada de medidas

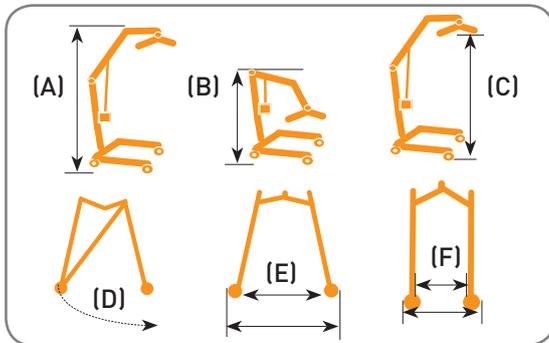

✓ SUNLIFT Micro

SUNLIFT Mini

Peso máximo do paciente	130 kg	130 kg
Longitude total máxima (com rodas para fora)	1.110 mm	1.130 mm
Longitude total mínima (com rodas para dentro)	970 mm	1.065 mm
Largura máx. com pés fechados	545 mm	540 mm
Altura total máxima (sem carga) (A)	1.725 mm	1.870 mm
Altura total mínima (sem carga) (B)	1.130 mm	1.280 mm
Altura máxima do cabide (sem carga) (C)	1.483 mm	1.628 mm
Altura mínima do cabide (sem carga)	460 mm	513 mm
Raio de giro com os pés abertos (D)	1.130 mm	1.240 mm
Pés abertos: (E)		
Largura máxima (externa)	870 mm	940 mm
Largura máxima (interna)	740 mm	810 mm
Pés fechados: (F)		
Largura máxima (externa)	545 mm	540 mm
Largura máxima (interna)	465 mm	470 mm
Altura superior dos pés	100 mm	100 mm
Distância mínima de altura	20 mm	20 mm
Rodas dianteiras	75 mm	75 mm
Rodas traseiras	100 mm	100 mm
Peso do conjunto cabide, braço e componentes electrónicos	16,6 kg	17,54 kg
Peso conjunto da base	13,34 kg	13,6 kg
Peso das baterias	2,76 kg	2,76 kg

Gama SUNLIFT



Especificações técnicas

(Comum aos 4 modelos)

Baterias: 2 x 12v de gel ácido

Capacidade baterias: 2,9 Amph

Corrente entrada carregador: 230 v / 50 Hz 0.12 A

Corrente saída carregador: 28 v 0.5 Amph

SUNLIFT Midi

150 kg

1.225 mm

1.160 mm

640 mm

1.940 mm

1.285 mm

1.688 mm

555 mm

1.380 mm

1.075 mm

980 mm

640 mm

540 mm

100 mm

20 mm

75 mm

100 mm

17,6 kg

15,1 kg

2,76 kg

SUNLIFT Major

175 kg

1.340 mm

1.275 mm

650 mm

2.006 mm

1.435 mm

1.813 mm

575 mm

1.500 mm

1.185 mm

1.105 mm

650 mm

520 mm

110 mm

15 mm

75 mm

100 mm

22,75 kg

18,1 kg

2,76 kg

Características comuns



Os pés abrem e fecham pressionando o pedal ergonómico com o pé. Assim consegue-se uma maior ou menor largura do elevador.



Comando com grau de proteção IPX4 contra a humidade e salpicos e com um desenho ergonómico



Ampla asa ergonómica que permite posicionar os cotovelos a 90° para um manuseio mais cómodo da grua sem forçar o pulso.



Fundas

Gama standard



	Ajuste rápido	Ajuste rápido de luxo	De acesso
Utilização	85 % dos casos	95% dos casos	Facilita o acesso à sanita
Material	Poliéster, acolchoada ou rede	Acolchoada	Poliéster
Tamanho	Média ou grande	Média	Média
Nível de independência *	1 e 2	1 e 2	2 e 3
Outros	-	Com ou sem suporte para cabeça	



	Do assento largo	Do elevador Standaid
Utilização	Utilizadores amputados	Funda de bipedestação para grua Standaid
Material	Poliéster	-
Tamanho	Média	Tamanho único
Nível de independência*	1 e 2	3 e 4
Outros	-	2 versões disponíveis: Erguido (de pé) ou sentado

Seleção do arnés adequado para cada caso

	Inodoro	Cadeira inodoro para banheira	Cadeira para cadeira	Da cama para a cadeira	Do chão para a cama	Cadeira a cadeira inodoro
Funda de ajuste rápido	■	■	■	■	■	
Funda de ajuste rápido de luxo	■	■	■	■	■	
Funda de acesso	■		■			■
Funda do assento largo	■			■	■	
Funda do elevador Standaid	■		■	■		■

* Nível de independência. 1 = Dependência total 7 = Independência total

Fundas

Profissionais



	Ajuste rápido acolchoada	Ajuste rápido de luxo	Encosto Alto
Uso indicado	85% dos casos	95% dos casos (apto para amputados)	Suporte ao nível dos ombros e cabeça
Material	Poliéster ou em rede	Poliéster	Poliéster
Tamanho	XS - XL	XS - XL	XS - XL
Nível de independência*	1 e 2	1 e 2	1 e 2
Outros	-	Com ou sem suporte para cabeça	-



	Comfort	Vertical	Transporte
Uso indicado	Para grua com gancho de 4 pontos	Para grua de bipedestação	Para grua de bipedestação
Material	Poliéster, em rede e descartável	Poliéster	Poliéster
Tamanho	XS - XL	Tamanho único	Tamanho único
Nível de independência*	1 e 2	3 e 4	2, 3 e 4
Outros	Com suporte de cabeça almofadado	-	-

Seleção do arnés adequado para cada caso

	Inodoro	Cadeira inodoro para banheira	Cadeira para cadeira	Da cama para a cadeira	Do chão para a cama	Cadeira a cadeira inodoro
Funda de ajuste rápido	■	■	■	■	■	
Funda de ajuste rápido de luxo	■	■	■	■	■	
Funda con respaldo alto	■		■	■	■	
Funda Comfort	■	■	■	■	■	
Funda Erguido	■		■	■		■
Funda de Transporte	■		■	■		■



Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio

Tolerância de Fábrica +/- 2 cm



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es



Rev.3- Julho 2014